


DuraPANEL PC 8”

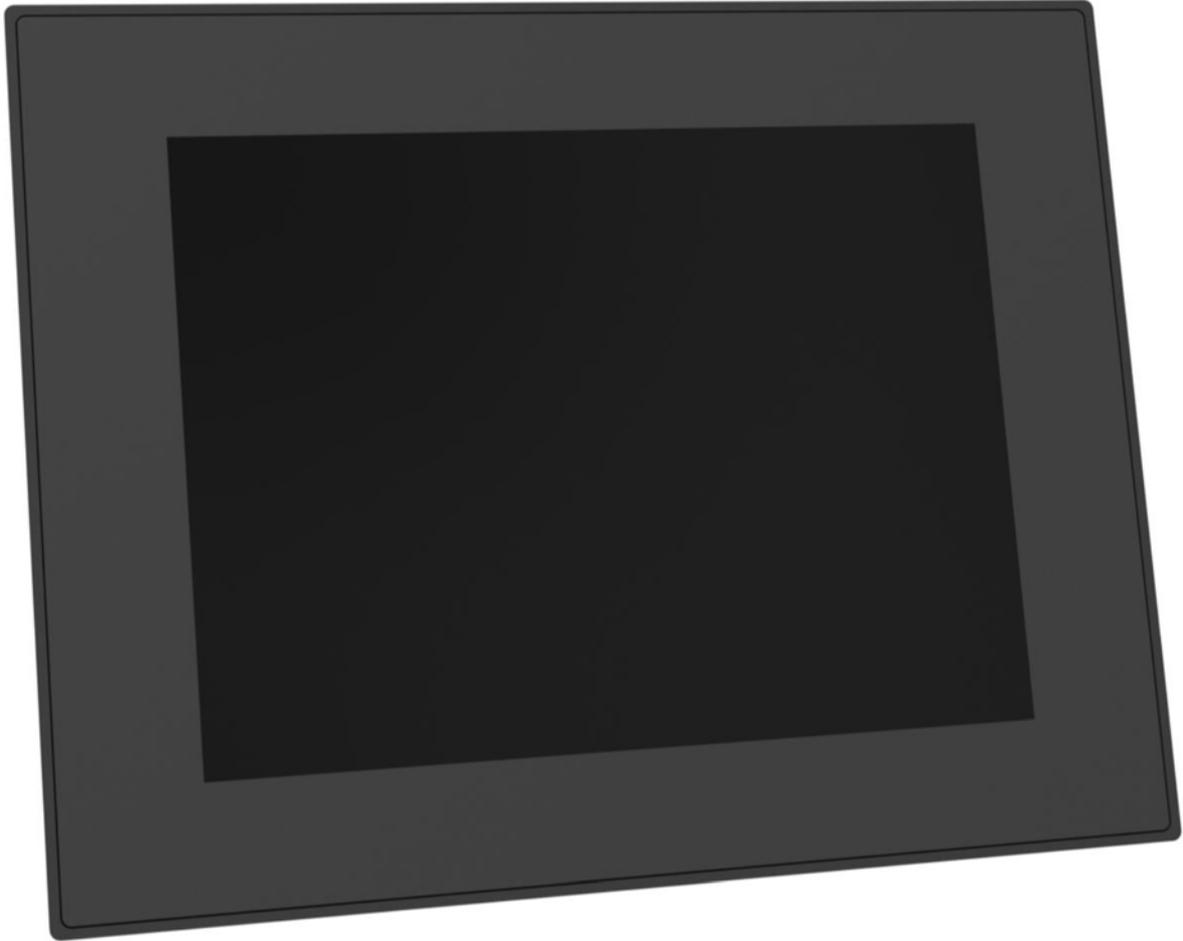

DuraPANEL PC 8”- このパネルPCは、風力発電や船舶等の用途に開発されました。

- 24/7 長時間稼働に耐える設計
- ISIC 社伝統の高い信頼性
- 低消費電力
- ファンレス
- PCAP マルチタッチ設置のしやすさ
- Intel® Braswell 4 core processor
- 8GB DDR3L RAM までの容量に対応
- Giga bit LAN port
- DDC による Dimming 調整
- コンソールマウント

仕様

DuraPANEL – 概要

CPU:	Intel® Braswell X5-E8000 – 1.04 (2.0) GHz Four cores, Four Threads
チップセット:	SOC
メモリ:	4GB DDR3L 1600MHz SODIMM Up to 8GB DDR3L SODIMM
ハードディスクドライブ:	Minimum 30GB SSD M2 Optional sizes available
ビデオ:	Intel® HD Graphics, Graphics controller on-CPU DirectX* 11.1 and OpenGL 4.2, OpenCL 1.2
外部ビデオ出力:	1 x Display Port
イーサネット:	1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN on-board, (RJ45)
USB:	4 x USB 3.0 (USB 2.0 compatible)
Sound:	1 x Line-out, 1 x Line-in, 3.5 mm jack
Screen Brightness:	Brightness controlled by DDC

DuraPANEL – ディスプレイ

ディスプレイサイズ:	8.0 inch 4:3 LCD (TFT)
標準解像度:	1024 x 768
表示領域:	162 x 122 mm
視野角:	80° (T/B), 80° (L/R) (typical)
輝度(明るさ):	400 Cd/m2 (typical)
コントラスト比:	700:1 (typical)
タッチパネル:	PCAP multi touch
フロントガラス:	Anti glare Hardness 6H
保護等級 (IEC 規格):	IP20 (flush mount)

DuraPANEL – 電源

スタンダード:	1 x 18-31 (Galvanic isolated)
---------	-------------------------------

DuraPANEL – 使用環境

動作時温度:	-0 to +40 °C
保存時温度:	-20 to +60 °C
相対湿度:	8 to 95 % (non-condensing)

DuraPANEL – 認定

Approval:	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 55032
-----------	--

DuraPANEL – サイズ その他

サイズ:	222mm (W) x 192mm (H) x 41mm (D)
質量:	App. 1 kg.

BASIC JAPAN

Basic Japan 株式会社 Suginami-ku, Tokyo Japan
Phone : 03-5335-7651 Fax : 03-5335-7652
E-mail: mail@basicjp.com